


### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

### ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- VERIFICARE LE MISURE DI INGOMBRO PER POSSIBILE INTERFERENZA SU ALCUNI MODELLI DI MACCHINE
- Please check the overall sizes for possible interferences on some machine models
- Bitte überprüfen sie das ausmass um mögliche interferences auf einigen maschinen modellen zu vermeiden

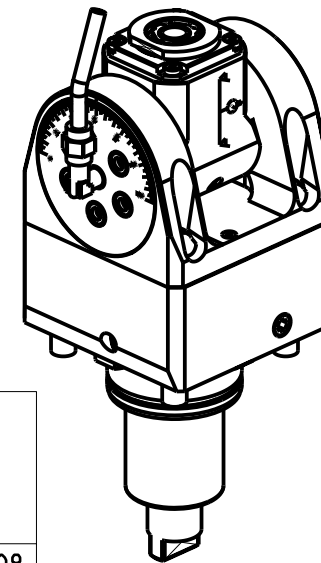

Cod. MT	Mandrino Spindel Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile 180° Reversible 180° umsetzbar	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	CHIAVI INCLUSE Keys included Schluessel inbegriffen			
				M2 (Nm)		Pmax (bar)			CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00661316	ERA16	1:2	12000	8	X	-	X	X	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08
DW00661416	ERA16	1:2	12000	8	X	70	X	-	CHUB19_SP3	CHUB32	CHTAER16ZC	CHESL08

## DN SOLUTIONS (DOOSAN) BMT 55

MOD: PUMA 230-240M/MS-280LM - PUMA 1500-2000-2100-2500-2600M/MS/Y/SY - LINX 300 M - PUMA H250TM - PUMA TW2600 10ST. - PUMA DNT2100-2600M (BMT55)  
 PUMA TT1500-1800-2100MS/SY/SYY - PUMA TL2000-2500 (M) - SMX2100ST - PUMA GT2100-2600 M - PUMA QL200HM - LYNX 2600 Y/SY 12ST.

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90° MOLTIPLICATO I=1:2 H=83mm  
 +/-90° adjustable angle driven tool geared-up I=1:2 H=83mm  
 Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90° uebersetzt I=1:2 H=83mm

### M.T. srl

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



DW 0336-2-10

Subject to change without notice.

09/2025