


ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

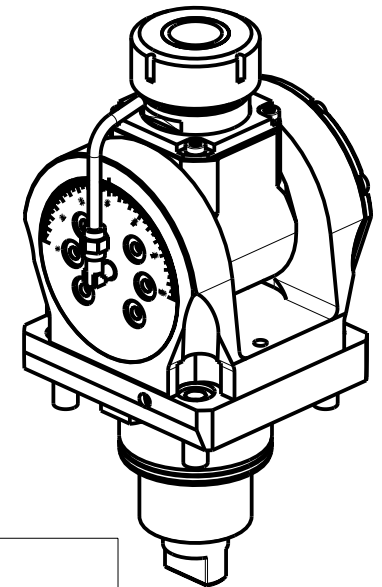

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr.esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	Lav. secco Dry-run Trocken Bearb.	A	CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen				
EMG0180332	ERA32	1:1	6000	50	-	X	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
EMG0180432	ERA32	1:1	6000	50	100 (diag. 2)	X	X	81	CHUB30	CHUB46	CHTAER32ZC	CHESL10	CHESL06
EMG0180140	ER40	1:1	6000	50	-	X	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06
EMG0180240	ER40	1:1	6000	50	100 (diag. 2)	X	X	108.66	-	CHUB46	CHSTER40	CHESL10	CHESL06

EMAG

MOD: VL8 - VL10 - VLC500 - VM12 - VMC600 (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO ORIENTABILE +/-90°

+/-90° adjustable angle driven tool

Angetriebenes Werkzeug schwenkbar +/-90°

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



EMG339-4-00

03/2026